

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟแค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. แบบเลขที่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟแค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตรวจสอบแนวเขต		รวม					4,000.00	
2	งานพื้นปิดฝารางระบายน้ำ คสล.		รวม					1,095,574.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,920,175.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:42

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สันทราย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
ถึงหลังร้านชาวดีเอฟเพค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. 525 ถึงหลังร้านชาวดีเอฟเพค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเหล็กหล่อ		รวม					300,000.00	
4	งานพื้นทางเดิน คสล. ข้างรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม. พื้นที่ 985.00 ตร.ม.		รวม					518,742.91	
5	ป้ายโครงการก่อสร้าง		รวม					1,858.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,920,175.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,920,175.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตรวจสอบแนวเขต								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	งานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ติดต่อลำเหมืองเหมืองสาธ ารณะกับแนวเขตที่ดิน								
	รวมค่างานตรวจสอบแนวเขต	-	-	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานพื้นปิดฝารางระบายน้ำ คสล.								
	- งานสกัดรื้อถอนคอนกรีตโครงสร้างเดิม สูงเฉลี่ย 0.20 ม. (ขอปรางระบายน้ำ) ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 4 กม.	23.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	14,148.00	14,148.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube) หนา 0.25 ม.	169.650	ลบ.ม.	1,971.96	334,543.01	327.00	55,475.55	390,018.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.	20,697.710	กก.	21.21	438,998.42	3.60	74,511.76	513,510.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	620.930	กก.	34.42	21,372.41	0.00	0.00	21,372.41	

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานไม้แบบทั่วไป (แบบข้างแบบท้องพื้น)	771.600	ลบ.พ.	0.00	0.00	80.00	61,728.00	61,728.00	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้งาน 10 ครั้ง)	77.160	ลบ.พ.	467.29	36,056.09	0.00	0.00	36,056.09	
	- ไม้โครงคร่าว	23.150	ลบ.พ.	614.30	14,221.04	0.00	0.00	14,221.04	
	- ตะปู	192.900	กก.	58.88	11,357.95	0.00	0.00	11,357.95	
	- งานปั้นหยาบผิวพื้นปิดรางระบายน้ำ	734.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	22,020.00	22,020.00	
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต	734.000	ตร.ม.	5.50	4,037.00	9.68	7,105.12	11,142.12	
	รวมค่างานพื้นปิดฝารางระบายน้ำ คสล.	-	-	3,173.56	860,585.92	1,050.28	234,988.43	1,095,574.35	
3	งานฝาเหล็กหล่อ								
	- ฝาเหล็กหล่อ ขนาด 0.60x0.60 ม. ทุกระยะ 10 เมตร	40.000	ฝา	7,000.00	280,000.00	500.00	20,000.00	300,000.00	
	รวมค่างานฝาเหล็กหล่อ	-	-	7,000.00	280,000.00	500.00	20,000.00	300,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้นทางเดิน คสล. ข้างรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม. พื้นที่ 985.00 ตร.ม.								
	- งานถมดินลูกรังข้างรางลึกเฉลี่ย 0.75 ม. (ลบ.ม.หลวมเพื่อ 25%)	85.310	ลบ.ม.	150.00	12,796.50	0.00	0.00	12,796.50	
	- งานบดอัดแน่นดินลูกรังด้วยรถบดล้อเหล็ก	85.310	ลบ.ม.	0.00	0.00	54.75	4,670.72	4,670.72	
	- งานขุดดินคันทางลึกเฉลี่ย 15 cm. (ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 4 กม.)	134.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	62.10	8,327.61	8,327.61	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 5 cm. (ลบ.ม.หลวมเพื่อ 25%)	61.560	ลบ.ม.	514.02	31,643.07	0.00	0.00	31,643.07	
	- ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.แน่น)	49.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,516.00	5,516.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (St.280 Ksc.Cube)	147.750	ลบ.ม.	1,971.96	291,357.09	327.00	48,314.25	339,671.34	
	- ตะแกรง wire mesh ผิวข้อย้อย 4 mm.@ 0.20x0.20 m.#	985.000	ตร.ม.	29.44	28,998.40	5.00	4,925.00	33,923.40	
	- Tie Bar DB 12 SD 40 (L=0.50 m. @ 0.50 m.) เหล็กเสริมทางเดินกับพื้นปิดราง	697.970	กก.	21.21	14,803.94	3.60	2,512.69	17,316.63	

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dowel Bar RB 15 SR 24 (Expansion Joint L=0.50 m. @ 0.30 m.) ทุกระยะ 40 ม.	52.010	กก.	23.65	1,230.03	3.60	187.24	1,417.27	
	- Dowel Bar RB 15 SR 24 (Contraction Joint L=0.50 m. @ 0.30 m.) ทุกระยะ 5 ม.	404.540	กก.	23.65	9,567.37	3.60	1,456.34	11,023.71	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (ตามขวางและด้านยาว) รวมค่าวัสดุ	983.500	ม.	0.00	0.00	24.12	23,722.02	23,722.02	
	- ค่าแรงไม้แบบ	117.900	ลบ.พ.	0.00	0.00	70.00	8,253.00	8,253.00	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 10 ครั้ง)	11.790	ลบ.พ.	467.29	5,509.34	0.00	0.00	5,509.34	
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต	985.000	ตร.ม.	5.50	5,417.50	9.68	9,534.80	14,952.30	
	รวมค่างานพื้นทางเดิน คสล. ข้างรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม. พื้นที่ 985.00 ตร.ม.	-	-	3,206.72	401,323.24	675.45	117,419.67	518,742.91	
5	ป้ายโครงการก่อสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ป้ายโครงการก่อสร้าง(ป้ายเหล็กตามแบบเทศบาลฯ)	1.000	ป้าย	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	
	รวมค่าป้ายโครงการก่อสร้าง	-	-	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,920,175.26	

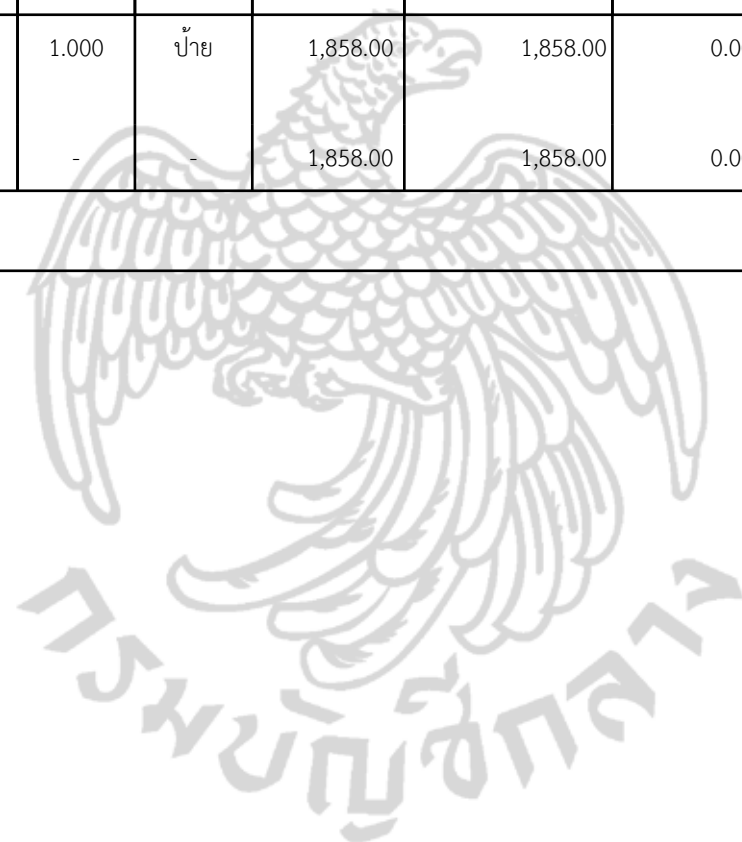

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันทราย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟแค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. แบบเลขที่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟแค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟเฟค		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟเฟค หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง เชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล.	1,920,175.26	1.3052	2,506,212.74	
รวมค่าก่อสร้าง				2,506,212.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,506,212.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวด์เอฟเฟค
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวด์เอฟเฟค หมู่ที่ 1
แบบเลขที่	บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,506,212.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,506,212.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวด์เอฟเฟค		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวด์เอฟเฟค หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2567	

ชัยวัฒน์ ไร่คำ

(ชัยวัฒน์ ไร่คำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกภพ จอมใจป้อ

(เอกภพ จอมใจป้อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพันธ์ บันศิริ

(สุรพันธ์ บันศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ ไร่คำ

01 สิงหาคม 2567 15:43:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525		
สถานที่ก่อสร้าง	ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟเค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล. ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	525 ถึงหลังร้านชาวดอเฟฟเค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. จำนวน 1.000 หลังละ 2,506,212.74 บาท	2,506,212.74	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนหกพันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์	2,506,212.74	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอฟเฟค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้ 1) งานปิดรางระบายน้ำ 2) งานก่อสร้างทางเดิน คสล.		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างปิดพื้นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากสะพานข้ามบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านชาวดอฟเฟค หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 สิงหาคม 2567	

ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ
(ชัยวัฒน์ ใฝ่คำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกภพ จอมใจป้อ
(เอกภพ จอมใจป้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพันธ์ บันศิริ
(สุรพันธ์ บันศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง